
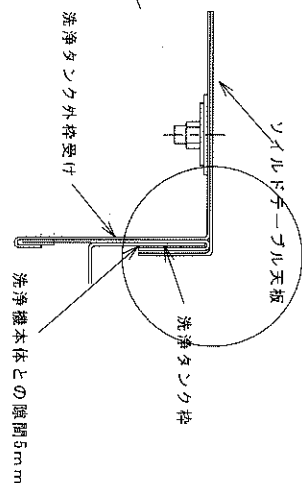
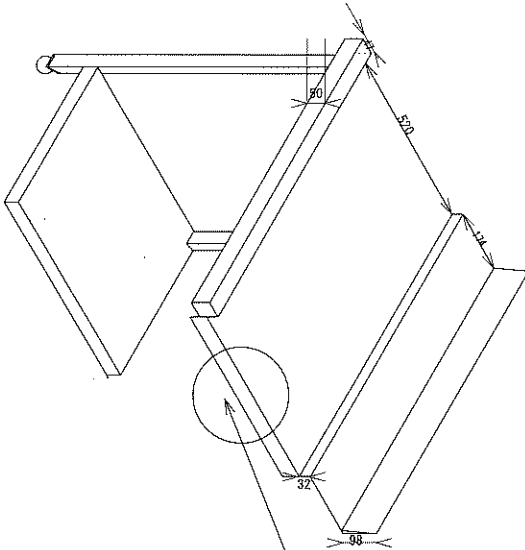
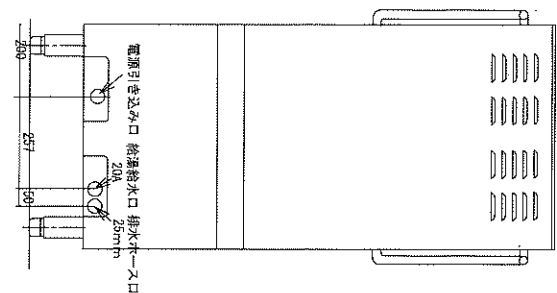


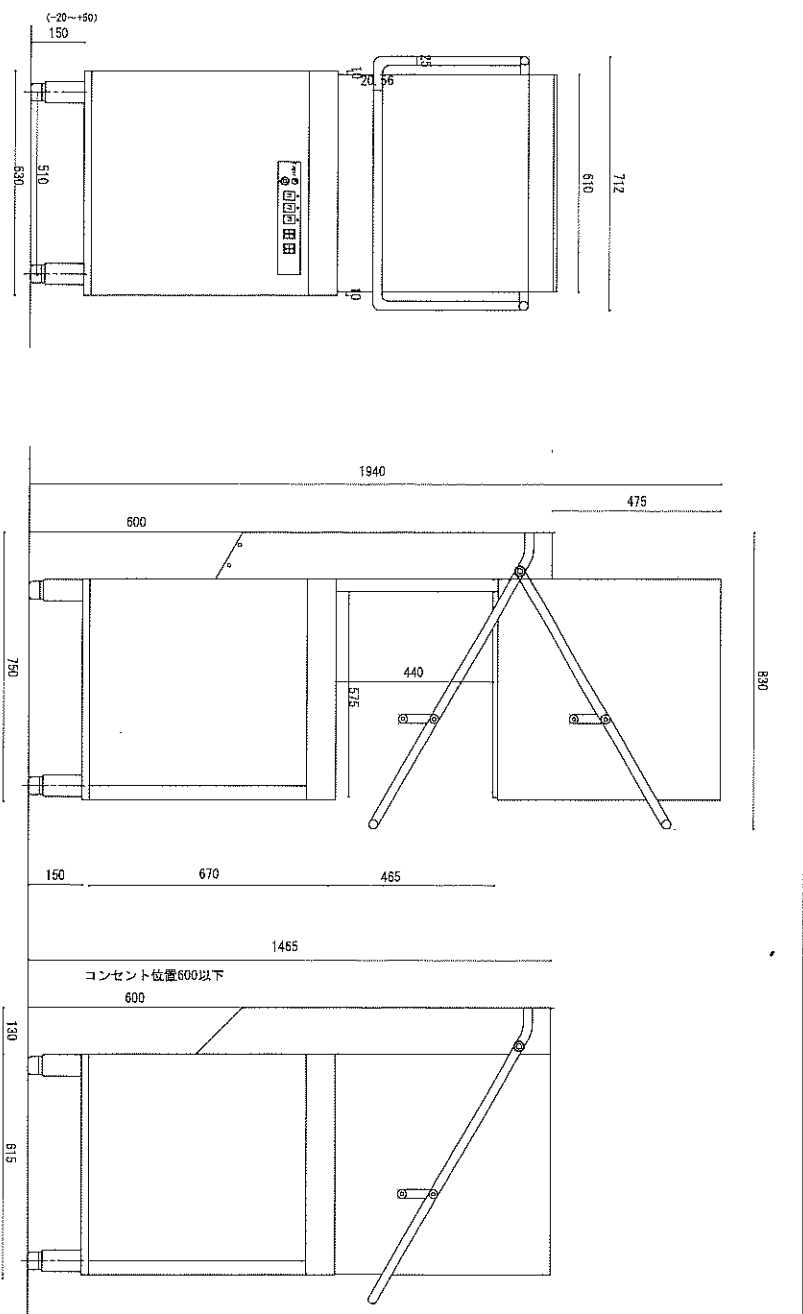

品名	ボックスタイプ洗浄機		
型式	COP-144 B		
外形寸法 (mm)	715 (W) × 830 (D) × 1465 (H) 開口時 1940		
外装	オールステンレス製		
給水 (湯) 口	20A		
排水口	排水ホース φ25mm [*]		
電源	3P 200V 7.6kW 50Hz (60Hzは指定による)		
総合消費電力	3P 200V 7.6kW		
手元開閉器容量	30A		
洗浄サイクル-1	4.0kW		
すすぎサイクル-1	6.8kW		
洗浄ポンプ	0.6kW		
洗浄タンク容量	33リットル		
すすぎポンプ	0.15kW		
すすぎタンク容量	10リットル		
仕上げ消費水量	2.4リットル/ラック		
洗浄能力	65ラック/時間 (55秒サイクル時)		
	1170皿/時間 (55秒サイクル時)		
	2160グラス/時間 (55秒サイクル時)		
洗浄サイクル	55/75/120/秒		
洗浄方法	上下回転ノズル方式		
すすぎ方法	上下回転ノズル方式		
洗浄ラック寸法	500 (W) × 500 (D) mm (ツルサイズ)		
開口寸法	600 (W) × 430 (H) mm		
安全装置	空焚防止装置・液圧式温度感知		
ヒーター制御方式	インターロック制御		
必要最低水圧	2.0~4.0 (kg/㎡2)・50 (リットル/時間)		
すすぎポンプ	0.15kW		
排水ポンプ	0.07kW		
洗浄・リンス供給	無し		
付属品	給水ホース・排水ホース		
	ワレットワッパ (ワレット) 1個・バケツワッパ (ワレット) 1個		
製品質量	94kg		

※ 洗剤、リンスの供給ポンプは洗剤メーカー様の手配となります。 ※ 給水接続で、ご使用頂けます。但し運転騒音を行う場合は、給湯 (40℃~50℃) を接続してください。

現場名	物件No.	年月日	検印	製図	品名	MODEL	寸法	縮尺	台数	No.
		2021/4/5			ボックスタイプ洗浄機	COP-144 B	712 × 830 × 1465 (1940)	1/15		