

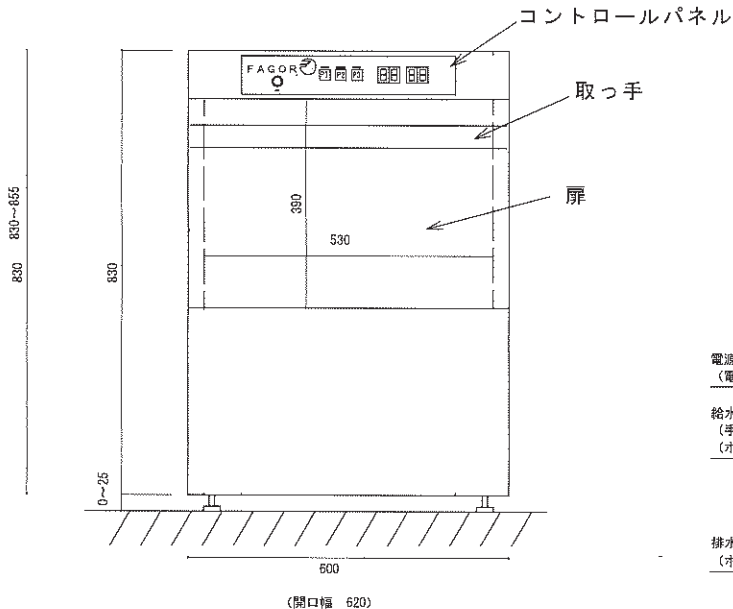
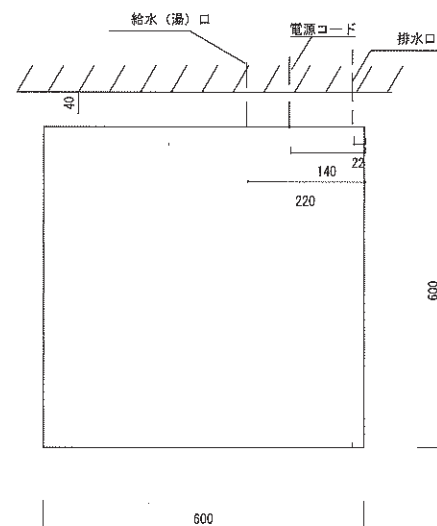


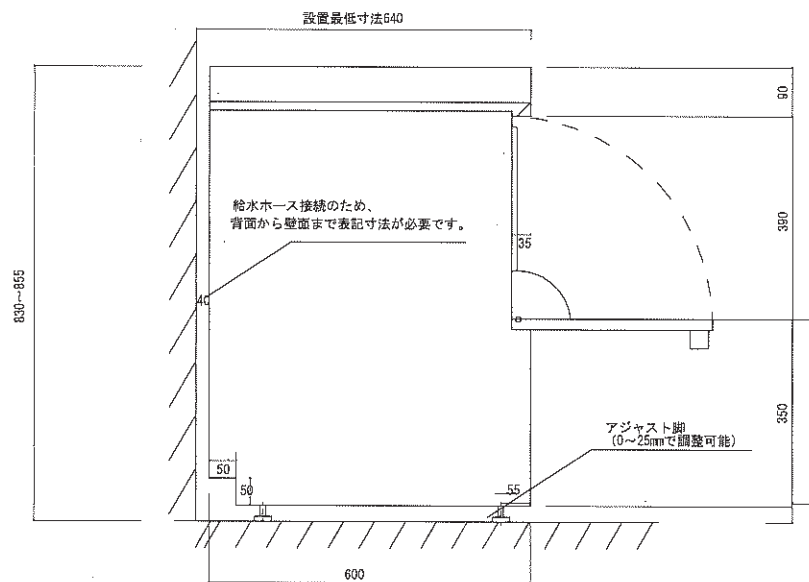

電源コード (1.0m)
(電源プラグは付属していません。)

給水 (湯) 口 20A
(手元にバルブを設けてください。)
(ホース長 1.5m)

排水ホース φ25mm
(ホース長 1.2m)

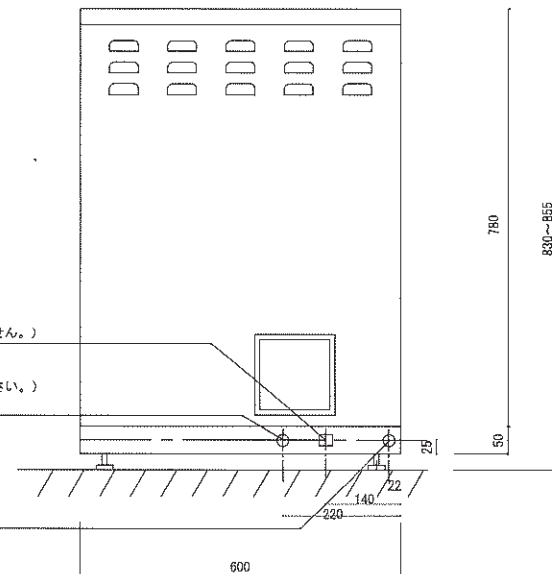

※出荷状況
給水、(給湯) 20A ホース取付
排水ホース1m取付
電源コード2m取付 (プラグ無し)

品 名	アンダーカウンター洗浄機
型 式	COP-504 B
外形寸法 (mm)	600 (W) × 600 (D) (扉開口時1020) × 830 (H) 855
外 装	オールステンレス製
給水 (湯) 口	20A
排 水 口	排水ホース φ32mm
電 源	3P 200V4.85kW 50Hz (60Hz)
総合消費電力	3P200V5.0kW 18A
手元開閉器容量	20A
洗浄タンクヒーター	2.1kW
すすぎタンクヒーター	4.2kW
洗浄ポンプ	0.6kW
洗浄タンク容量	20リットル
すすぎポンプ	0.15KW
すすぎタンク容量	7.0リットル
仕上げ消費水量	2.4リットル/ラック
	40ラック/時間 (90秒サイクル時)
洗浄能力	730皿/時間 (90秒サイクル時)
	1410グラス/時間 (90秒サイクル時)
洗浄サイクル	90/120/180
洗浄方法	上下回転ノズル方式
すすぎ方法	上下回転ノズル方式
洗浄ラック寸法	500 (W) × 500 (D) mm (フルサイズ)
開口寸法	(W) 530 × 390 (H) mm
安全装置	空焚防止装置・液圧式温度感知
ヒーター制御方式	インターロック制御
必要最低水圧	2.0~4.0 (kg/cm ²)・54.0 (リットル/時間)
ブースター・ポンプ	内蔵
排水ポンプ	38 W
洗剤・リンス剤供給	無し
付 属 品	給水ホース・排水ホース
	フラットラック (フルサイズ) 1個・ヘッグラック (フルサイズ) 1個
製品質量	68kg

※洗剤、リンスの供給ポンプは洗剤メーカー様の手配となります。

※給水接続で、ご使用頂けます。但し連続運転を行う場合は、給湯 (40℃~50℃) を接続してください。

※縮小印刷で、ご使用頂けより。但し運転運転を行う場合は、縮小(40℃〜80℃)を接続してください。

現場名		品名		アンダーカウンター洗浄機		縮尺 1/10		台数	No.				
物件No.		年月日		検印		製図				MODEL	COP-504 B	寸法	600×600×850
2020.12.23													