
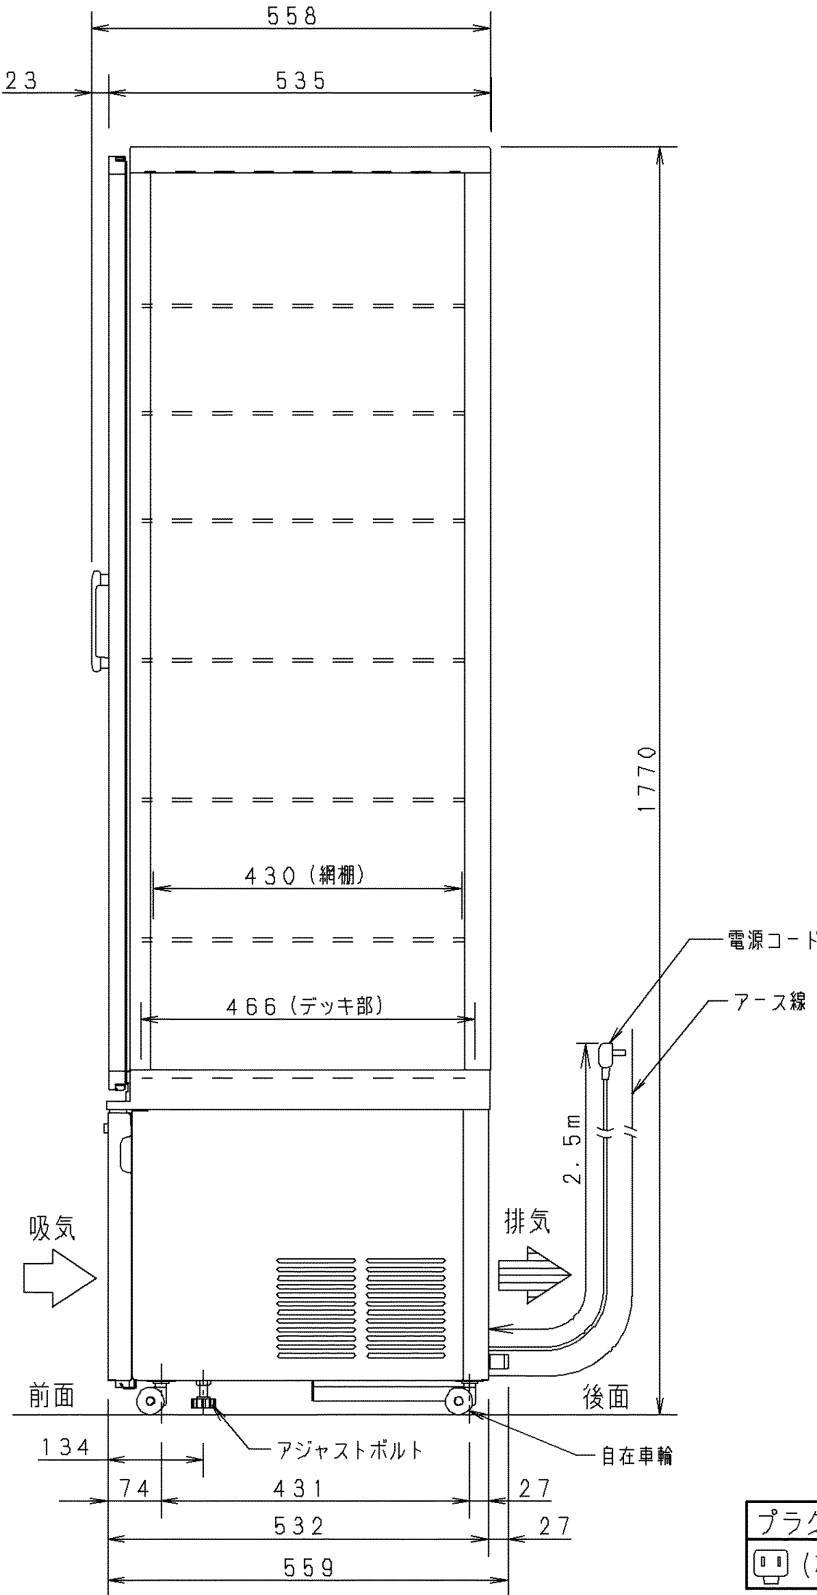


- 特長
- 1. 扉反転可能
 - 2. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
 - 3. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用。
 - 4. DCモーターの採用で省エネ化と低騒音化。
 - 5. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
 - 6. 庫内冷蔵空気温度のデジタル表示

棚許容質量 (kg)	
網棚	40

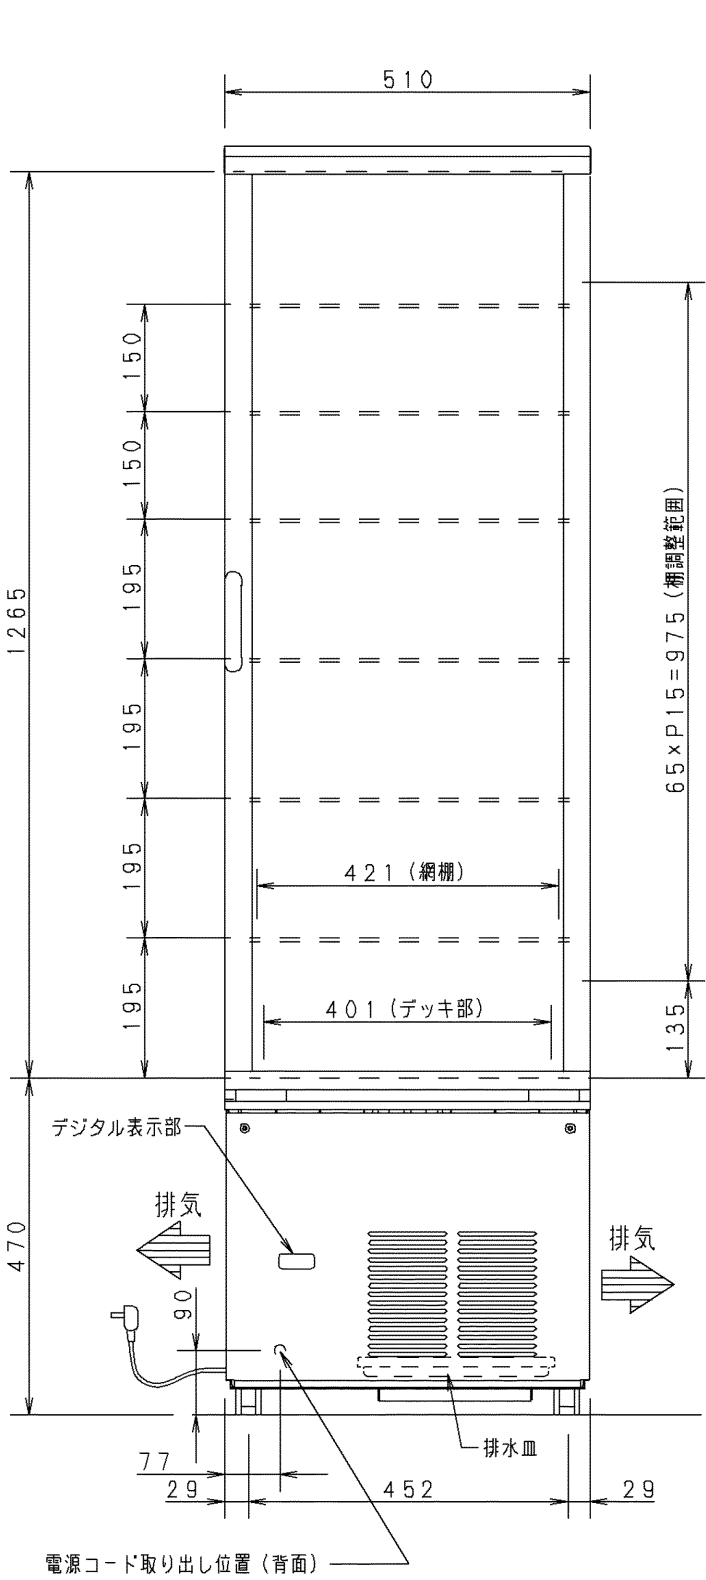

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V

製 品 名			冷蔵ショーケース			
区分名 (区分)			四面ガラス式ショーケース (1B)			
品 番			SSR-CDZ281			
キ ャ ビ ネ ット	寸	外 形		幅	奥 行	高 さ
				510	535 + (23)	1770
	法	内 形	網 棚	421	430	1265
			デッキ部	401	466	
	冷却内容積		296 L			
	有効内容積		228 L			
	収容能力		250ml缶 478本 (最大) 350ml缶 296本 (最大)			
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	内 箱		4面2重ガラス			
	断 熱 材		発泡ポリスチレン			
扉		蝶番開閉式2重ガラス				
棚		7段 (網棚6枚 多段調節可能)				
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型レシプロ			
	電 動 機		単相100V 公称出力 199W			
	冷 媒		R600a			
	冷 却 器		フィンチューブ型 強制循環式			
	送 風 機	冷却器用 DC24V 出力4.1W X 3				
		凝縮器用 DC24V 出力4.3W x 3				
	温 度 調 節		電子自動温度調節器			
	凝 縮 器		フィンチューブ型 強制空冷式			
霜 取		タイマー式オフサイクル				
性 能			庫内温度3℃～10℃ (調節可) 外気温30℃ 湿度RH60% 無負荷 直射日光うけず			
使用温度範囲			5℃～30℃			
年間消費電力量			896 kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)			
電 気 特 性	電 源		単相100V			
	周 波 数	Hz	50/60			
	消費電力	W	149 / 167			
	電 流	A	1.6 / 1.7			
	運転時力率	-	0.93 / 0.98			
放 熱 量		550W / 630W				
付 属 品		網棚6枚、棚受け12個				
そ の 他		自在車輪4個、アジャストボルト2個 漏電遮断器、アース線、鍵取付可能				
製 品 質 量		約 93 kg				

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SSR-CDZ281-03-D
22.02.03	21.05.28	1/10	作 成 日 22.01.28 (K. YAMAZAWA)

-02 誤記修正 (アース線追加)
-03 訂正 (網部→網棚)

製品コード	848-403-07
品 番	SSR-CDZ281

仕様は改良により一部変更する場合があります。